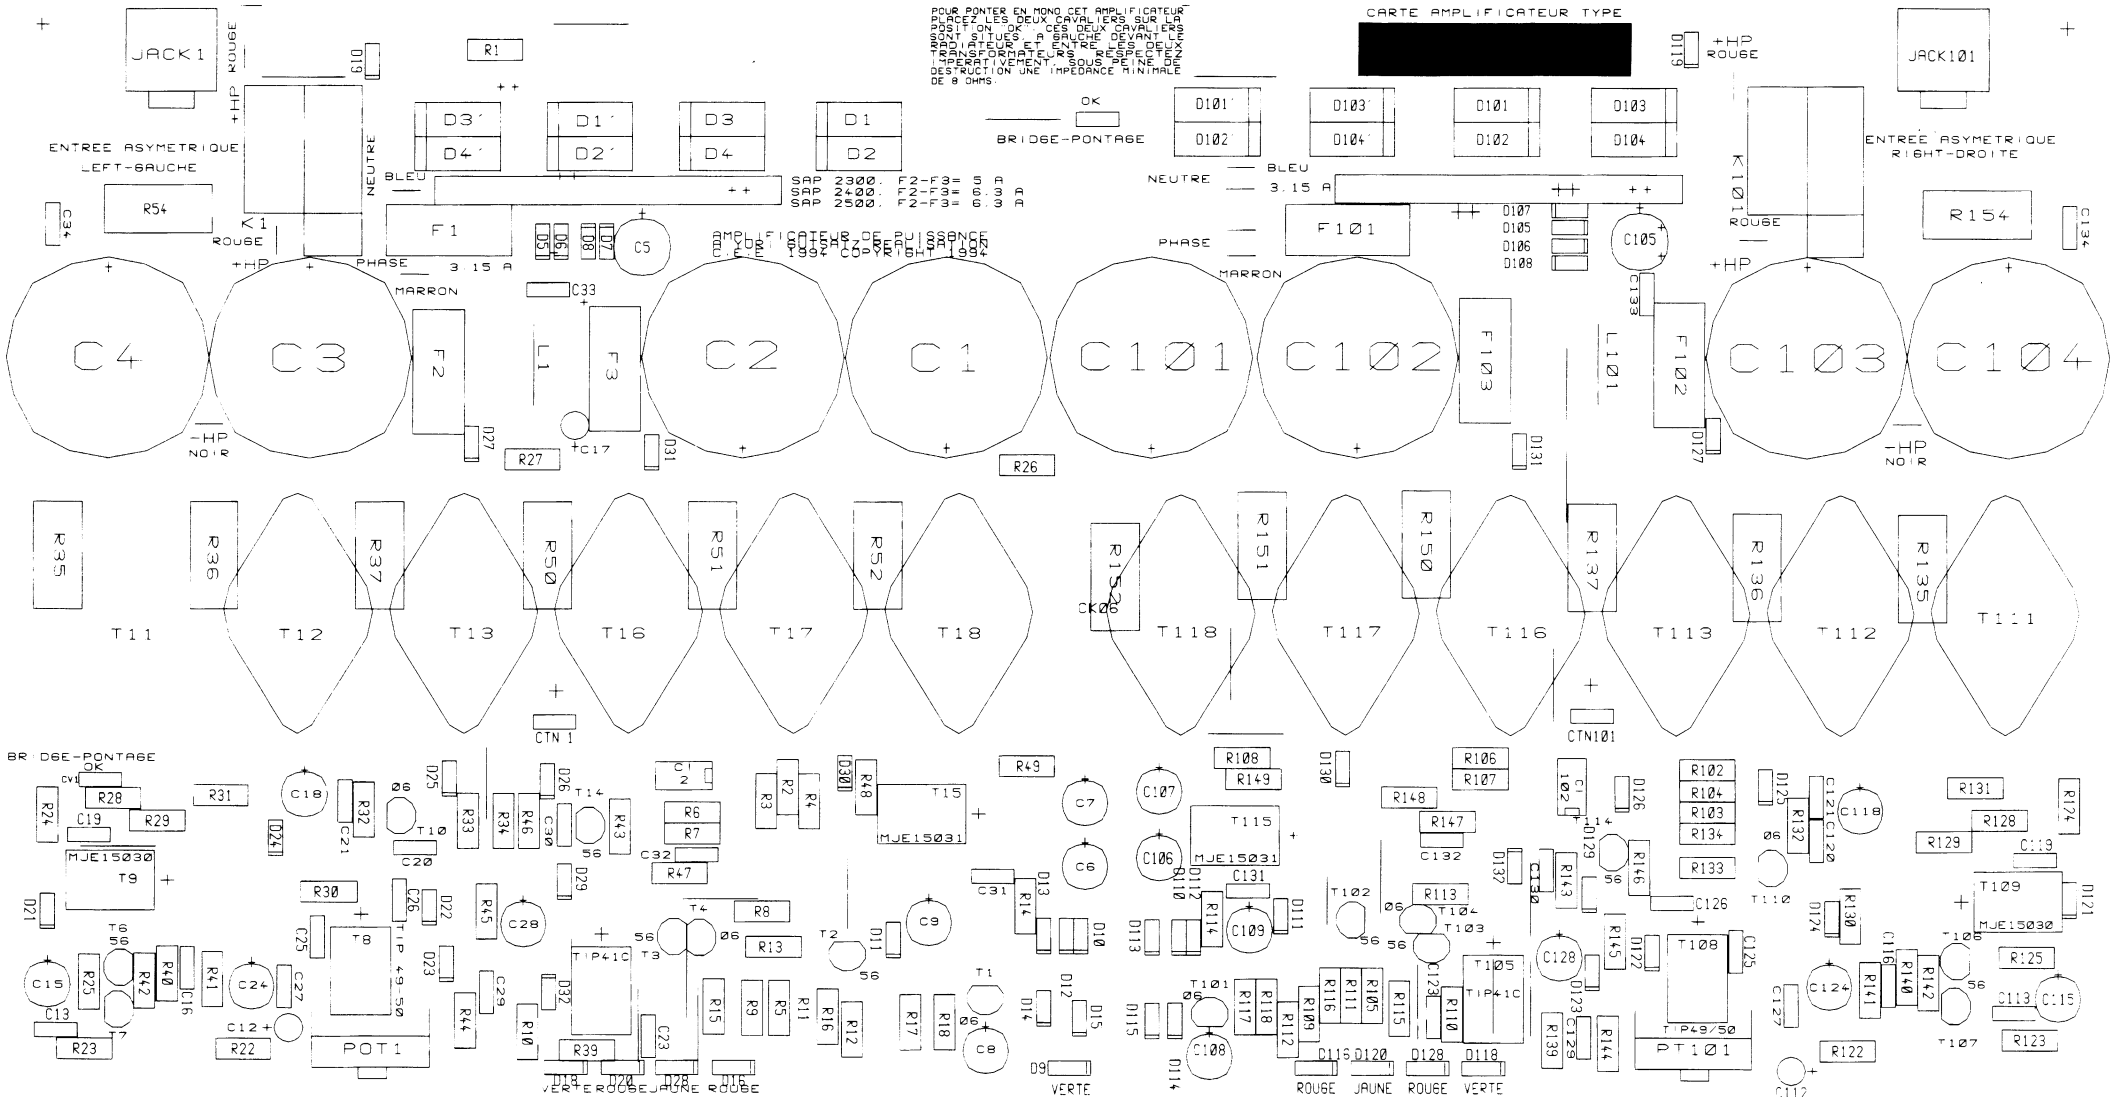
POUR PONTER EN MONO CET AMPLIFICATEUR PLACEZ LES DEUX CAVALIERS SUR LA POSITION OK. CES DEUX CAVALIERS SONT situés A GAUCHE DEVANT LE TRANSFORMATEUR ET ENTRE LES DEUX TRANSFORMATEURS RESPECTIVEMENT. SOUS PEINE DE DESTRUCTION UNE IMPEDANCE MINIMALE DE 8 OHMS.
CARTE AMPLIFICATEUR TYPE
[redacted]
BRIDGE-PONTAGE
OK
ENTREE ASYMETRIQUE LEFT-GAUCHE
ENTREE ASYMETRIQUE RIGHT-DROITE
+HP ROUGE
-HP NOIR
NEUTRE
PHASE
BLEU
MARRON
3.15 A
SAP 2300: F2-F3= 5 A
SAP 2400: F2-F3= 6.3 A
SAP 2500: F2-F3= 6.3 A
JACK1
JACK101
K1
K101
F1
F101
F2
F3
F102
F103
L1
L101
C1
C2
C3
C4
C101
C102
C103
C104
C5
C105
R1
R26
R27
R54
R154
D1
D2
D3
D4
D101
D102
D103
D104
D107
D105
D106
D108
D119
D127
D131
T1
T2
T3
T4
T6
T7
T8
T9
T11
T12
T13
T16
T17
T18
T111
T112
T113
T116
T117
T118
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
POT1
CTN 1
CTN101
R35
R36
R37
R50
R51
R52
R151
R150
R137
R136
R135
MJE15030
MJE15031
TIP41C
TIP49/50
VERTE
ROUGE
JAUNE
ROUGE
VERTE