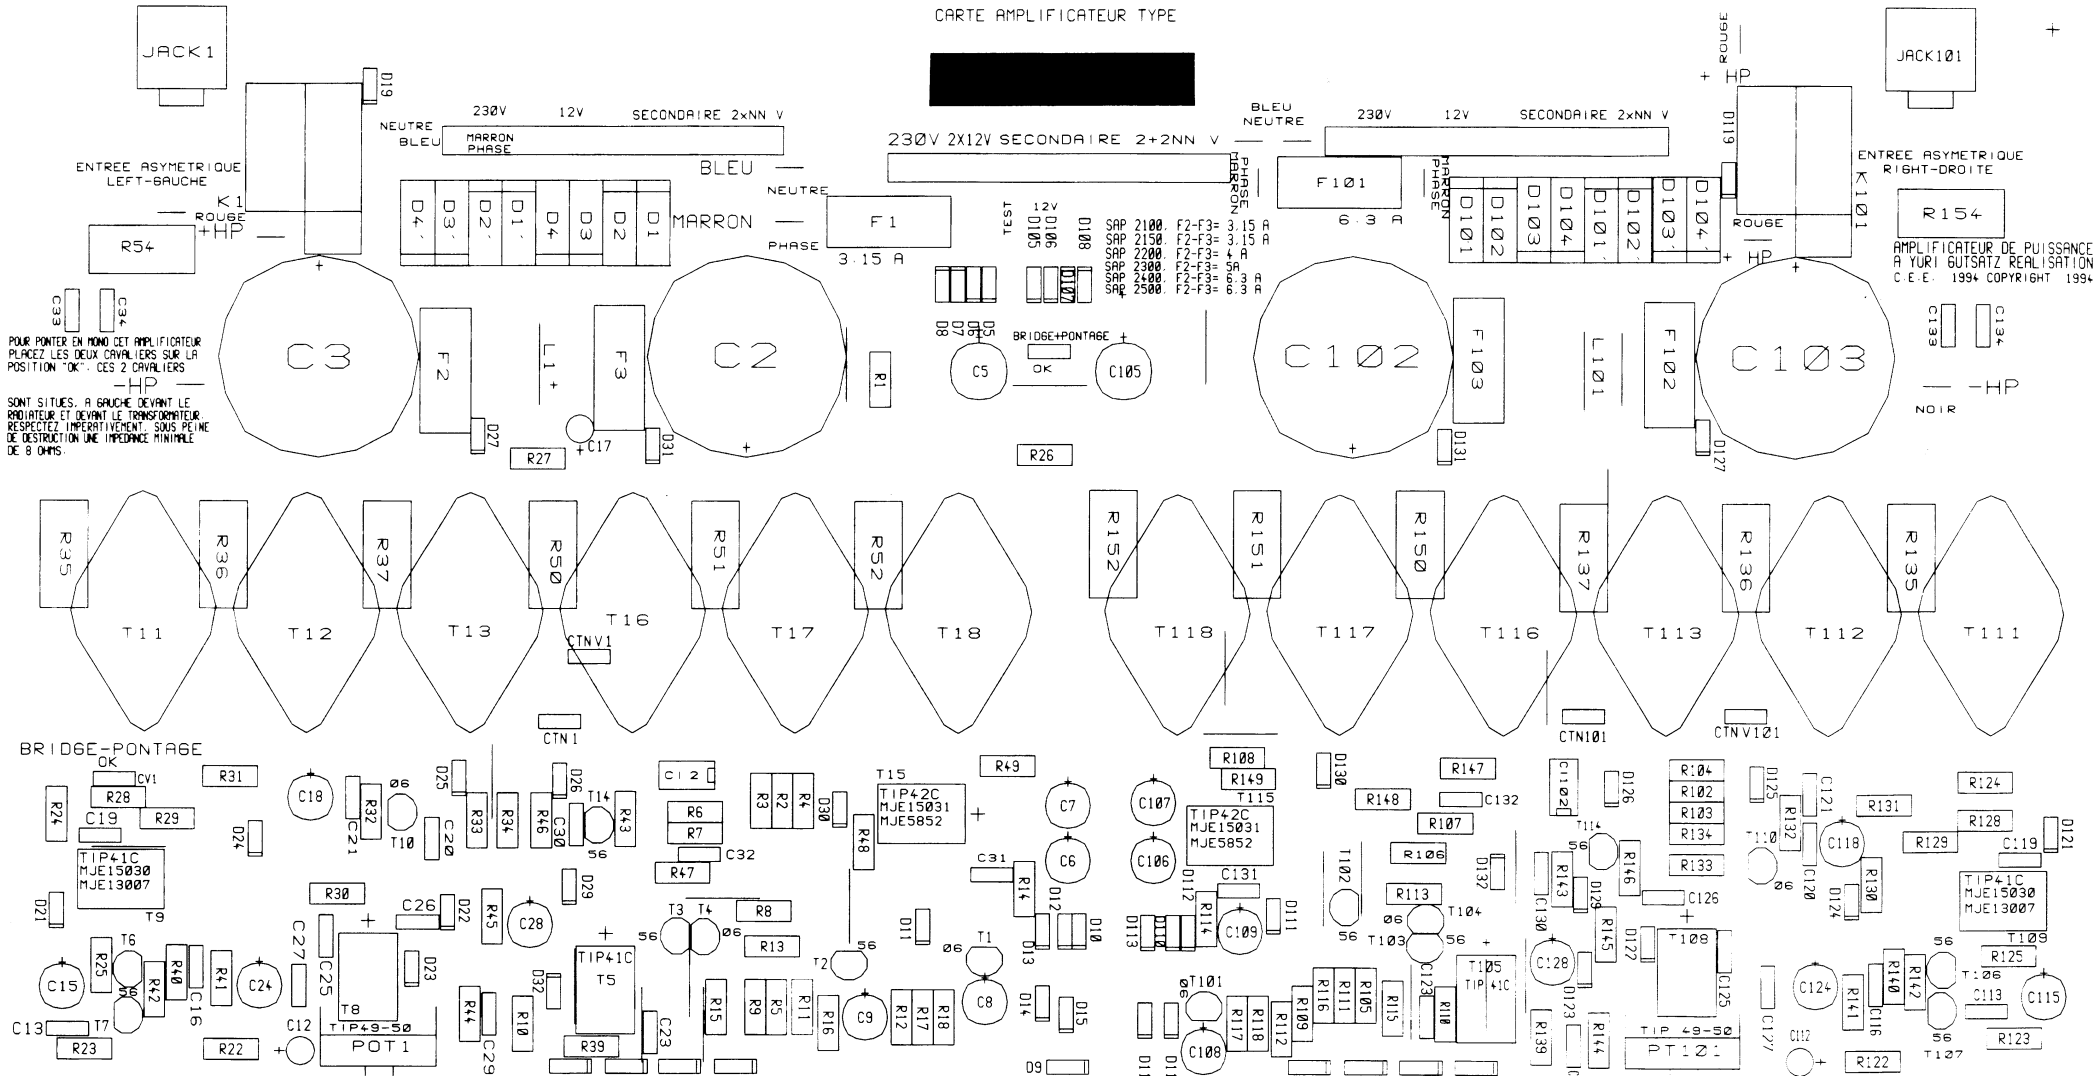
CARTE AMPLIFICATEUR TYPE
[redacted]
JACK1
JACK101
ENTREE ASYMETRIQUE LEFT-GAUCHE
ENTREE ASYMETRIQUE RIGHT-DROITE
K1
K101
ROUGE
+HP
-HP
NOIR
R54
R154
230V 12V SECONDAIRE 2xNN V
NEUTRE
BLEU
MARRON
PHASE
230V 2X12V SECONDAIRE 2+2NN V
F1
3.15 A
F101
6.3 A
SAP 2100. F2-F3= 3.15 A
SAP 2150. F2-F3= 3.15 A
SAP 2200. F2-F3= 4 A
SAP 2300. F2-F3= 5A
SAP 2400. F2-F3= 6.3 A
SAP 2500. F2-F3= 6.3 A
BRIDGE+PONTAGE
OK
C3
C2
C102
C103
F2
F3
F103
F102
L1
L101
C5
C105
R1
R26
R27
C17
POUR PONTER EN MONO CET AMPLIFICATEUR PLACEZ LES DEUX CAVALIERS SUR LA POSITION "OK". CES 2 CAVALIERS SONT SITUES, A GAUCHE DEVANT LE RADIATEUR ET DEVANT LE TRANSFORMATEUR. RESPECTEZ IMPERATIVEMENT, SOUS PEINE DE DESTRUCTION UNE IMPEDANCE MINIMALE DE 8 OHMS.
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE A YURI GUTSATZ REALISATION
C.E.E. 1994 COPYRIGHT 1994
R35
R36
R37
R50
R51
R52
R152
R151
R150
R137
R136
R135
T11
T12
T13
T16
T17
T18
T118
T117
T116
T113
T112
T111
CTNV1
CTN1
CTN101
CTNV101
BRIDGE-PONTAGE
TIP41C MJE15030 MJE13007
TIP42C MJE15031 MJE5852
TIP49-50
POT1