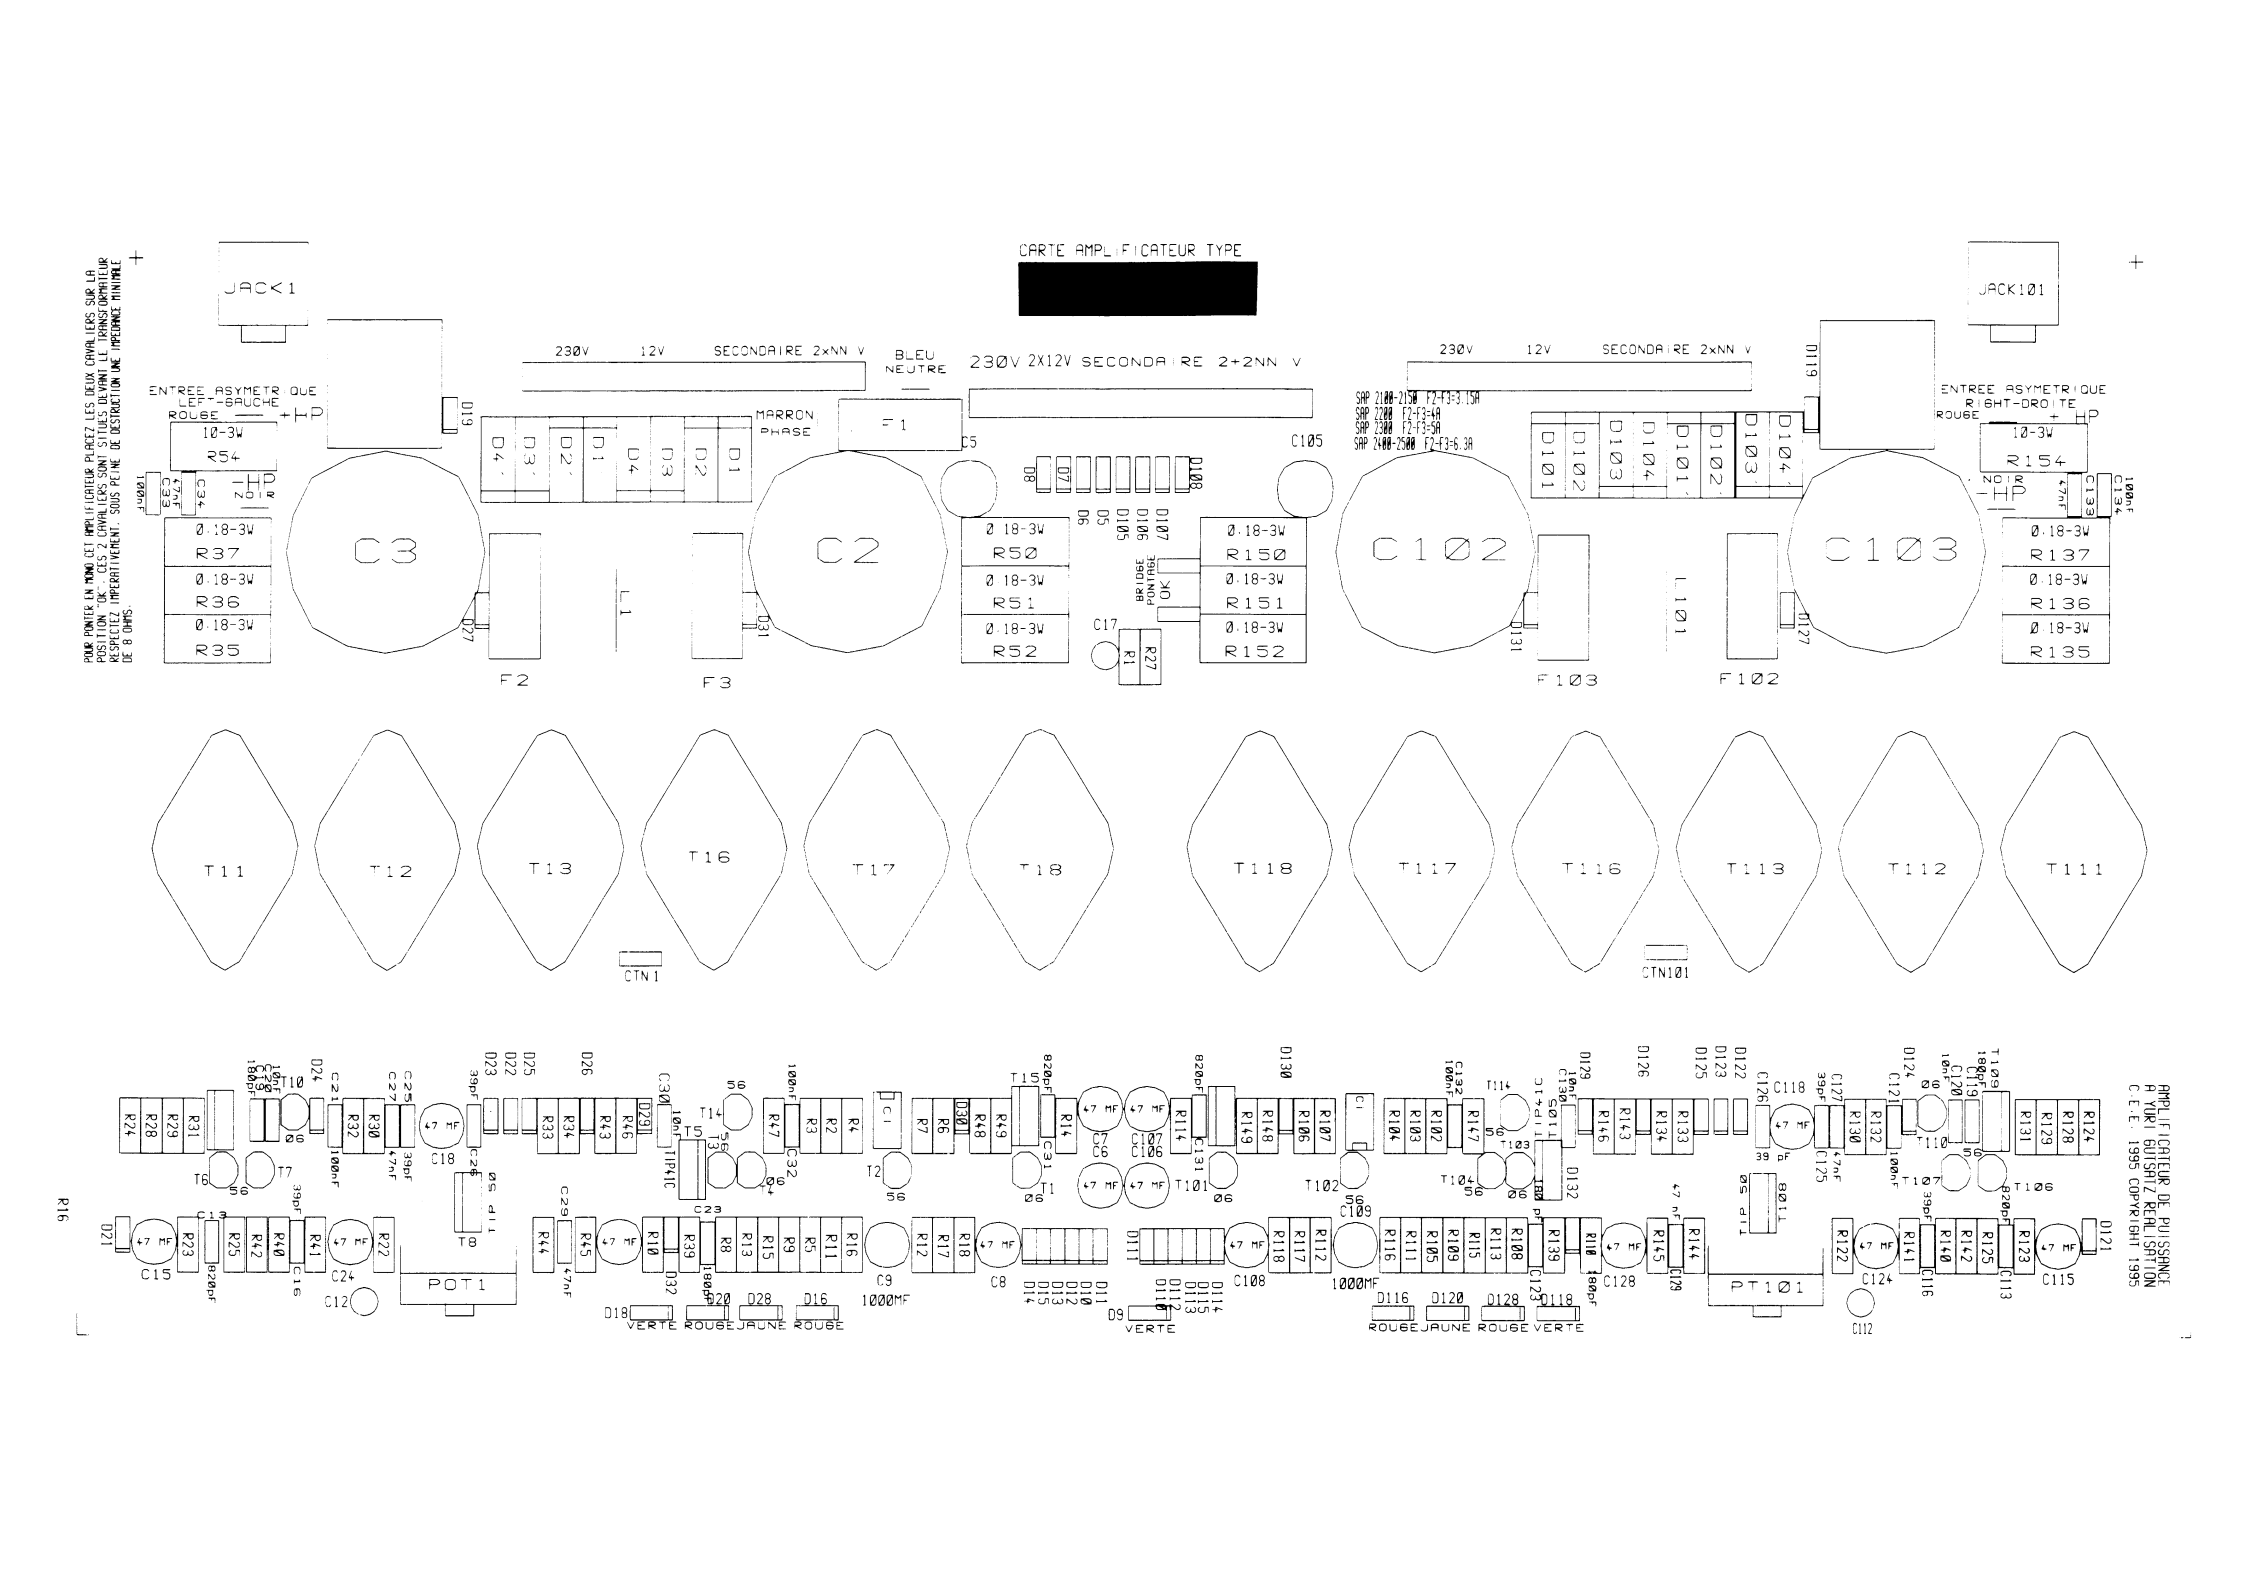
CARTE AMPLIFICATEUR TYPE
[redacted]
JACK1
JACK101
230V 12V SECONDAIRE 2xNN V
BLEU NEUTRE
230V 2X12V SECONDAIRE 2+2NN V
MARRON PHASE
ENTREE ASYMETRIQUE LEFT-GAUCHE
ROUGE
ENTREE ASYMETRIQUE RIGHT-DROITE
ROUGE
SAP 2100-2150 F2-F3:3.15A
SAP 2200 F2-F3:4A
SAP 2300 F2-F3:5A
SAP 2400-2500 F2-F3:6.3A
POUR PONTER EN MONO CET AMPLIFICATEUR PLACEZ LES DEUX CAVALIERS SUR LA POSITION "OK". CES 2 CAVALIERS SONT SITUES DEVANT LE TRANSFORMATEUR RESPECTEZ IMPERATIVEMENT, SOUS PEINE DE DESTRUCTION UNE IMPEDANCE MINIMALE DE 8 OHMS.
C3
C2
C102
C103
L1
L101
F2
F3
F103
F102
R50
R51
R52
R150
R151
R152
R37
R36
R35
R137
R136
R135
R54
R154
PONTAGE BRIDGE
OK
T11
T12
T13
T16
T17
T18
T118
T117
T116
T113
T112
T111
CTN1
CTN101
POT1
PT101
VERTE ROUGE JAUNE ROUGE
ROUGE JAUNE ROUGE VERTE
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
A YURI GUSHIZ REALISATION
C.E.E. 1995 COPYRIGHT 1995

R16